
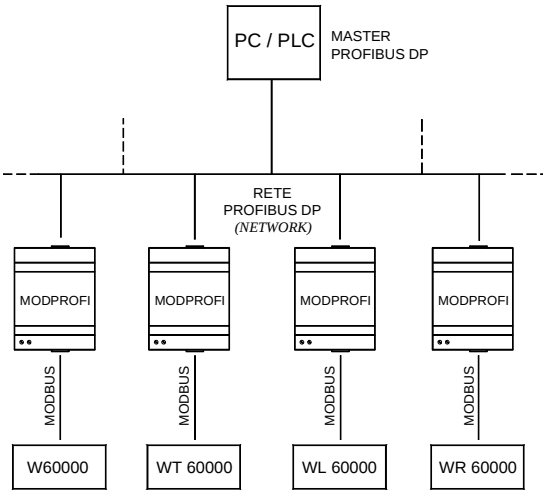


LISTINO PREZZI

MODPROFI	Euro 350,00
----------------	-------------

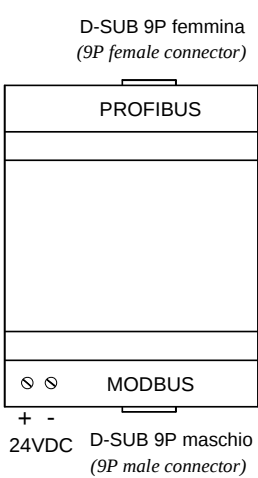

Modulo adatto per montaggio su barra Omega.
Dimensioni : 71 x 90 x h 58 mm. Grado di protezione IP40.

Il modulo consente di collegare gli strumenti W60000, WR60000, WL60000 e WT60000 (**opportunamente modificati**) tramite l'uscita RS422 ad un qualunque sistema PROFIBUS DP master.
Il convertitore consente la comunicazione con un solo strumento ma può essere collegato, dal lato PROFIBUS, ad altri moduli di conversione o dispositivi di rete secondo le specifiche PROFIBUS DP. I registri resi disponibili dal protocollo consentono la lettura/scrittura dei set-point, formule, allarmi e stati di lavoro, peso lordo, peso netto, ingressi ed uscite digitali, totali e netti conseguenti ad un dosaggio dello strumento.

Module suitable for mounting on Omega rail.
Dimensions : 71 x 90 x height 58 mm. Protection class IP40.

This module allows to connect W60000, WR60000, WL60000, and WT60000 (**opportunely pre-modified**) instruments by means of the RS422 output to a PROFIBUS DP master.
The converter permits the communication with a only instrument but it can be connected, on the PROFIBUS side, to other converter modules or network device according to the PROFIBUS DP specifications.
Protocol allow to read/write set-points; formulas; gross weight; net weight; digital input/output; totals and net weights in consequence of a batching.

CARATTERISTICHE

ALIMENTAZIONE	12-24 VDC +/-15%	POWER SUPPLY
ASSORBIMENTO	2 W	CONSUMPTION
UMIDITA' (non condensante)	85 %	HUMIDITY (condensate free)
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO	- 20°C / + 50°C	STORAGE TEMPERATURE
TEMPERATURA DI LAVORO	- 10°C / + 40°C	WORKING TEMPERATURE
PORTA SERIALE 9P MASCHIO	RS422 - MODBUS	SERIAL PORT (9P MALE)
BAUD RATE	38400 bit/s	BAUD RATE
MAX LUNGHEZZA CAVO	100 m	MAX CABLE LENGHT
PORTA SERIALE 9P FEMMINA	PROFIBUS DP	SERIAL PORT (9P FEMALE)
BAUD RATE	fino a 12Mbit/s	BAUD RATE

TECHNICAL FEATURES

MODPROFI (Profibus)	
D-SUB 9P FEMMINA (female connector)	
	pin
B_LINE	3
RTS	4
GND BUS	5
+5V BUS	6
A_LINE	8

MODPROFI (Modbus)		W60000	
D-SUB 9P MASCHIO (male connector)		morsettiera (terminal board)	
	pin		Morsetto
TXD -	7	RXD-	12
TXD +	9	RXD +	11
RXD -	6	TXD -	10
RXD +	4	TXD +	9
RESET	8	VOUT	4
GND	1	GND	8

MODPROFI (Modbus)		WR - WL - WT	
D-SUB 9P MASCHIO (male connector)		D-SUB 9P FEMMINA (female connector)	
	pin		pin
TXD -	7	RXD-	7
TXD +	9	RXD +	9
RXD -	6	TXD -	6
RXD +	4	TXD +	4
RESET	8	VOUT	8
GND	1	GND	1